

# T08 系列 T10 系列

摩擦旋转式  
Friction Rotation

双向扭矩输出  
Bi-Directional

固定式  
Fixed

小尺寸  
Subsize

简易安装  
Easy to install

无限制旋转角度  
MAX. Rotation Angle >360°

## T08D0旋转阻尼器



## T10D0旋转阻尼器



### § 规格 Specifications

订货号CODE	型号Model	扭矩Rated torque	扭矩方向Direction
085200221	T08D0-B221	220±30 gf·cm	双向Both directions
085200301	T08D0-B301	300±40 gf·cm	双向Both directions
085200431	T08D0-B431	430±50 gf·cm	双向Both directions
107000401	T10D0-B401	400±50 gf·cm	双向Both directions
107000601	T10D0-B601	600±70 gf·cm	双向Both directions
107000801	T10D0-B801	800±90 gf·cm	双向Both directions

注：1)标注扭矩为每分钟30转，温度23°C时测定的数据；

2)可以通过变更阻尼器油脂的粘度提供特殊扭矩定制。

Note:1)Rated torque measured at a rotation speed of 20rpm at 23°;

2)Torque can be customized by changing the oil viscosity.

### § 性能描述Performance Description

最大使用旋转速度为Max. rotation speed : 50 r/pm 转/分钟

最大使用频率为Max. cucle rate : 10cycle/min 回/分钟 (1回为正360°反360°)

最大使用温度范围Operating temperature : -5 ~ 60°C


产品外壳和端盖的材质Body & cap material: POM 塑料

旋转轴材料Rotating shaft material: POM 塑料

使用油Oil type : Silicone oil 硅油

### § 外形尺寸Outside Diagram

#### T08D0外形图

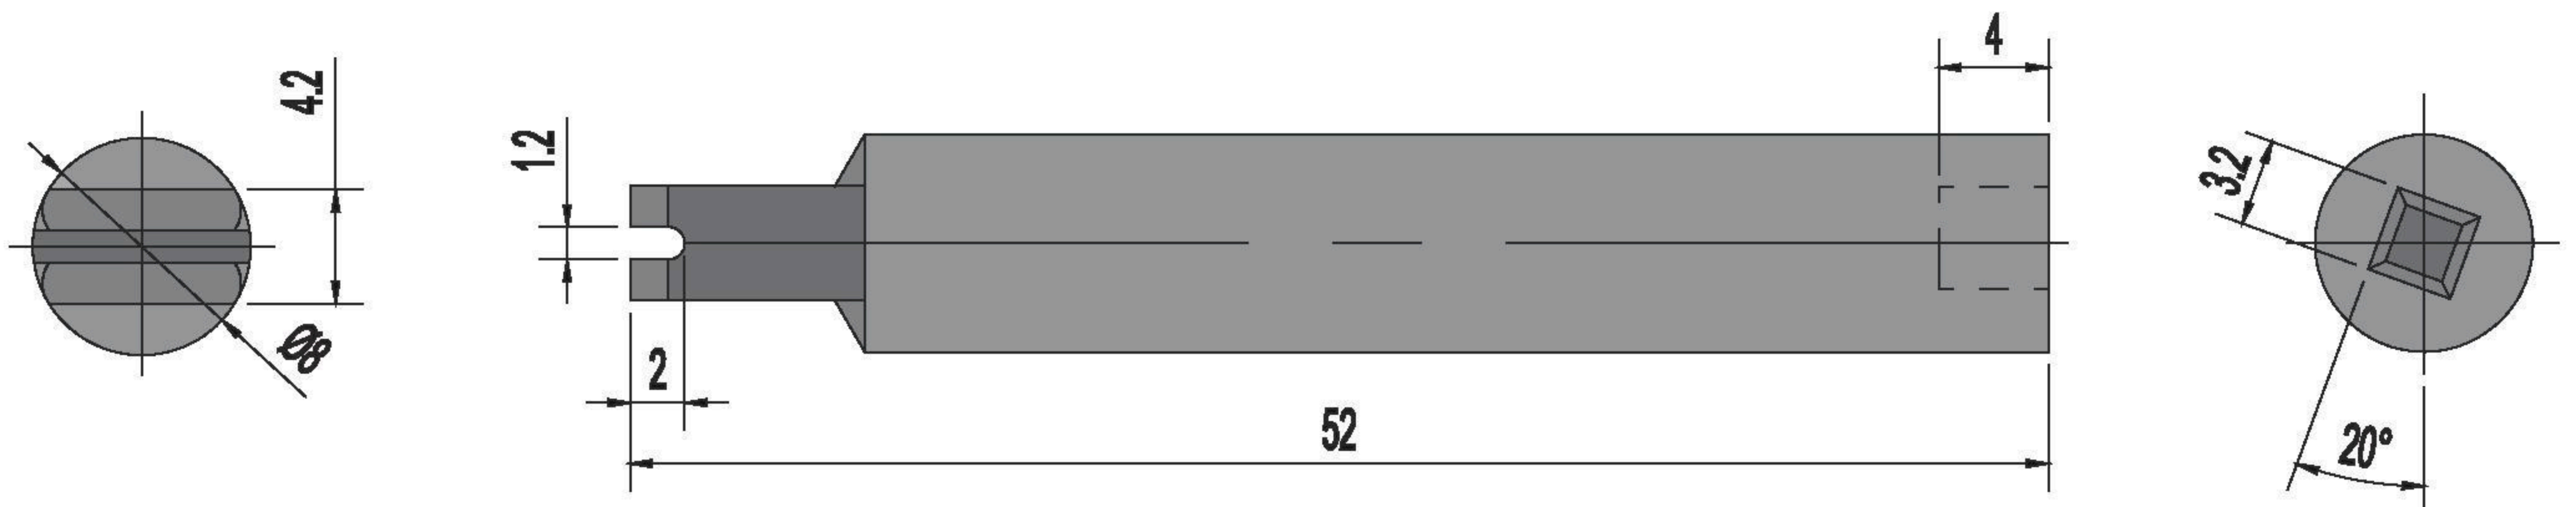

#### T10D0外形图

